Quelle Kundendienst

Art.-Nr. 07573

K 523

Art.-Nr. 07574

N 522

Simonetta-Multiplex-Stereo-Super

Art.-Nr. 07573

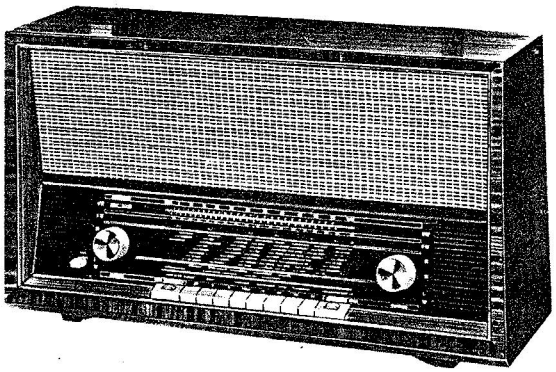

Art.-Nr. 07574

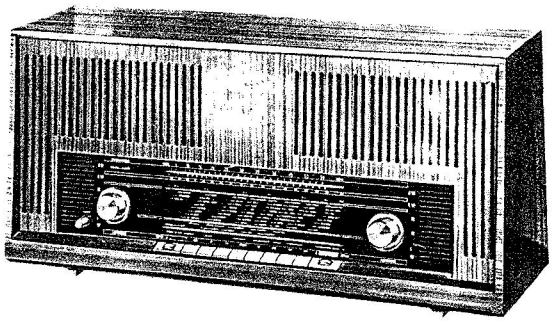

Technische Daten

Wellenbereiche	:	UKW 87 - 104 MHz KW 5,9 - 19 MHz MW 515 - 1639 kHz LW 145 - 350 kHz
Schaltung	:	FM 12 Kreise AM 8+1 Kreise
Zwischenfrequenz	:	FM 10,7 MHz AM 460 kHz
Tondemodulation	:	FM Ratiodetektor AM Röhrendiodengleichrichter
Röhren	:	ECC 85, ECH 81, EF 89, EAF 801, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84
Dioden	:	2x AA 113
Lautsprecher	:	2x 5 Ω
Netzspannung	:	240 V, 220 V, 127 V, 110 V 50-60 Hz
Sicherung	:	0,7 A
Leistungsaufnahme	:	ca. 75 W
Anschlüsse	:	Stereo-Decoder, Zweitlautsprecher, Phono- und Tonband

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentrale
Fürth/Bayern

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

5.64 KD 213

Ersatzteile für Simonetta-Multiplex-Stereo-Super K 523, Art.-Nr. 07573

Ersatzteile für Simonetta-Multiplex-Stereo-Super N 522, Art.-Nr. 07574

Position	Bezeichnung	Art.-Nr. 07573		Art.-Nr. 07574	
		ET-Nummer	DM/Stück	ET-Nummer	DM/Stück
	Gehäuse	170 010	75.--	170 011	60.--
	Schallwand bespannt	170 305	6.50	-	-
	Rückwand	170 206	3.50	170 207	3.50
	Drehknopf für Lautstärke, Abstimmung	170 509	1.--	170 510	1.--
	Drehknopf für Balance	170 511	-.50	170 511	-.50
	Drehknopf für Höhen, Tiefen	170 512	-.50	170 512	-.50
	Anzeigescheibe für Höhen	170 806	1.--	170 806	1.--
	Anzeigescheibe für Tiefen	170 807	1.--	170 807	1.--
	Ritzel für Drehknopf Höhen, Tiefen	170 805	-.50	170 805	-.50
	Klemmring für Ritzel	152 022	-.50	152 022	-.50
	Tastenknopf für alle Tasten	170 608	-.25	170 608	-.25
	Abdeckleiste für Tastenaggregat	170 403	3.50	170 403	3.50
	Tastenaggregat verdrahtet	175 906	60.--	175 906	60.--
	Skala	171 009	5.50	171 010	4.50
	Halteklammer für Skala	170 811	-.10	170 811	-.10
	Skalenzeiger für AM	170 902	-.25	170 902	-.25
	Skalenzeiger für FM	170 903	-.25	170 903	-.25
	Skalenlampenfassung	171 302	-.50	171 302	-.50
	Antrieb für AM/FM	170 808	1.50	170 808	1.50
	Schaltarm für Antrieb	170 809	-.50	170 809	-.50
	Antriebsrad 52 mm Ø	170 703	-.50	170 703	-.50
	Seilrolle 17 mm Ø	170 810	-.10	170 810	-.10
16-25	UKW-Einheit ohne Röhre	175 703	30.--	175 703	30.--
L 100,101	KW-Vorkreisspule	176 014	-.75	176 014	-.75
L 102	Sperrkreis	176 015	1.50	176 015	1.50
L 103,104	Ferritantenne mit Spulen	175 602	5.--	175 602	5.--
L 106,107	KW-Oszillatorspule	176 013	-.75	176 013	-.75
L 108	MW-Oszillatorspule	176 011	-.50	176 011	-.50
L 109	LW-Oszillatorspule	176 012	-.50	176 012	-.50
C 12,13	Drehkondensator für FM	175 102	4.50	175 102	4.50
C 107,108	Drehkondensator für AM	175 101	7.50	175 101	7.50
F 1	ZF-Filter	175 207	5.50	175 207	5.50
F 2	ZF-Filter	175 208	5.50	175 208	5.50
F 3	ZF-Filter	175 206	8.--	175 206	8.--
R 110	Potentiometer 1 MΩ spez.	407 136	1.50	407 136	1.50
R 112	Potentiometer 2x 1 MΩ spez.	407 137	4.50	407 137	4.50
R 114	Potentiometer 2x 5 MΩ spez.	407 138	4.50	407 138	4.50
R 406,407	Potentiometer 2x 1,3 MΩ log	407 135	4.--	407 135	4.--
Tr 1	Ausgangstransformator mit Fassung	175 403	10.--	175 403	10.--
Tr 2	Ausgangstransformator ohne Fassung	175 404	10.--	175 404	10.--
La 1, La 2	Lautsprecher ca. 6 Ω,Korb 180 x 260	402 043	20.--	-	-
La 1, La 2	Lautsprecher ca. 5 Ω,Korb 130 x 250	-	-	402 044	15.--
Bu 1, Bu 2	Buchse für Zweitlautsprecher	353 056	2.--	353 056	2.--
TA, TB	Buchse für Phono	326 035	1.50	326 035	1.50
	Antennenanschlußplatte	171 304	-.25	171 304	-.25
C 402-404	Elektrolytkondensator 100+50 µF 350/385 V	406 089	10.--	406 089	10.--
Gl	Flachgleichrichter B 250 C 125	403 101	7.--	403 101	7.--
Tr 3	Netztransformator	403 012	20.--	403 012	20.--
	Spannungswählerplatte	171 303	-.75	171 303	-.75
S 1, S 2	Netzdrehschalter	176 103	1.50	176 103	1.50
	Netzkabel mit Profilstecker	326 028	1.50	326 028	1.50

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteil - Stück - und Preislisten für Art.-Nr. 07573/74 ihre Gültigkeit.
Die angegebenen Preise sind Brutto-Verkaufspreise und treten am 1.7.1964 in Kraft.

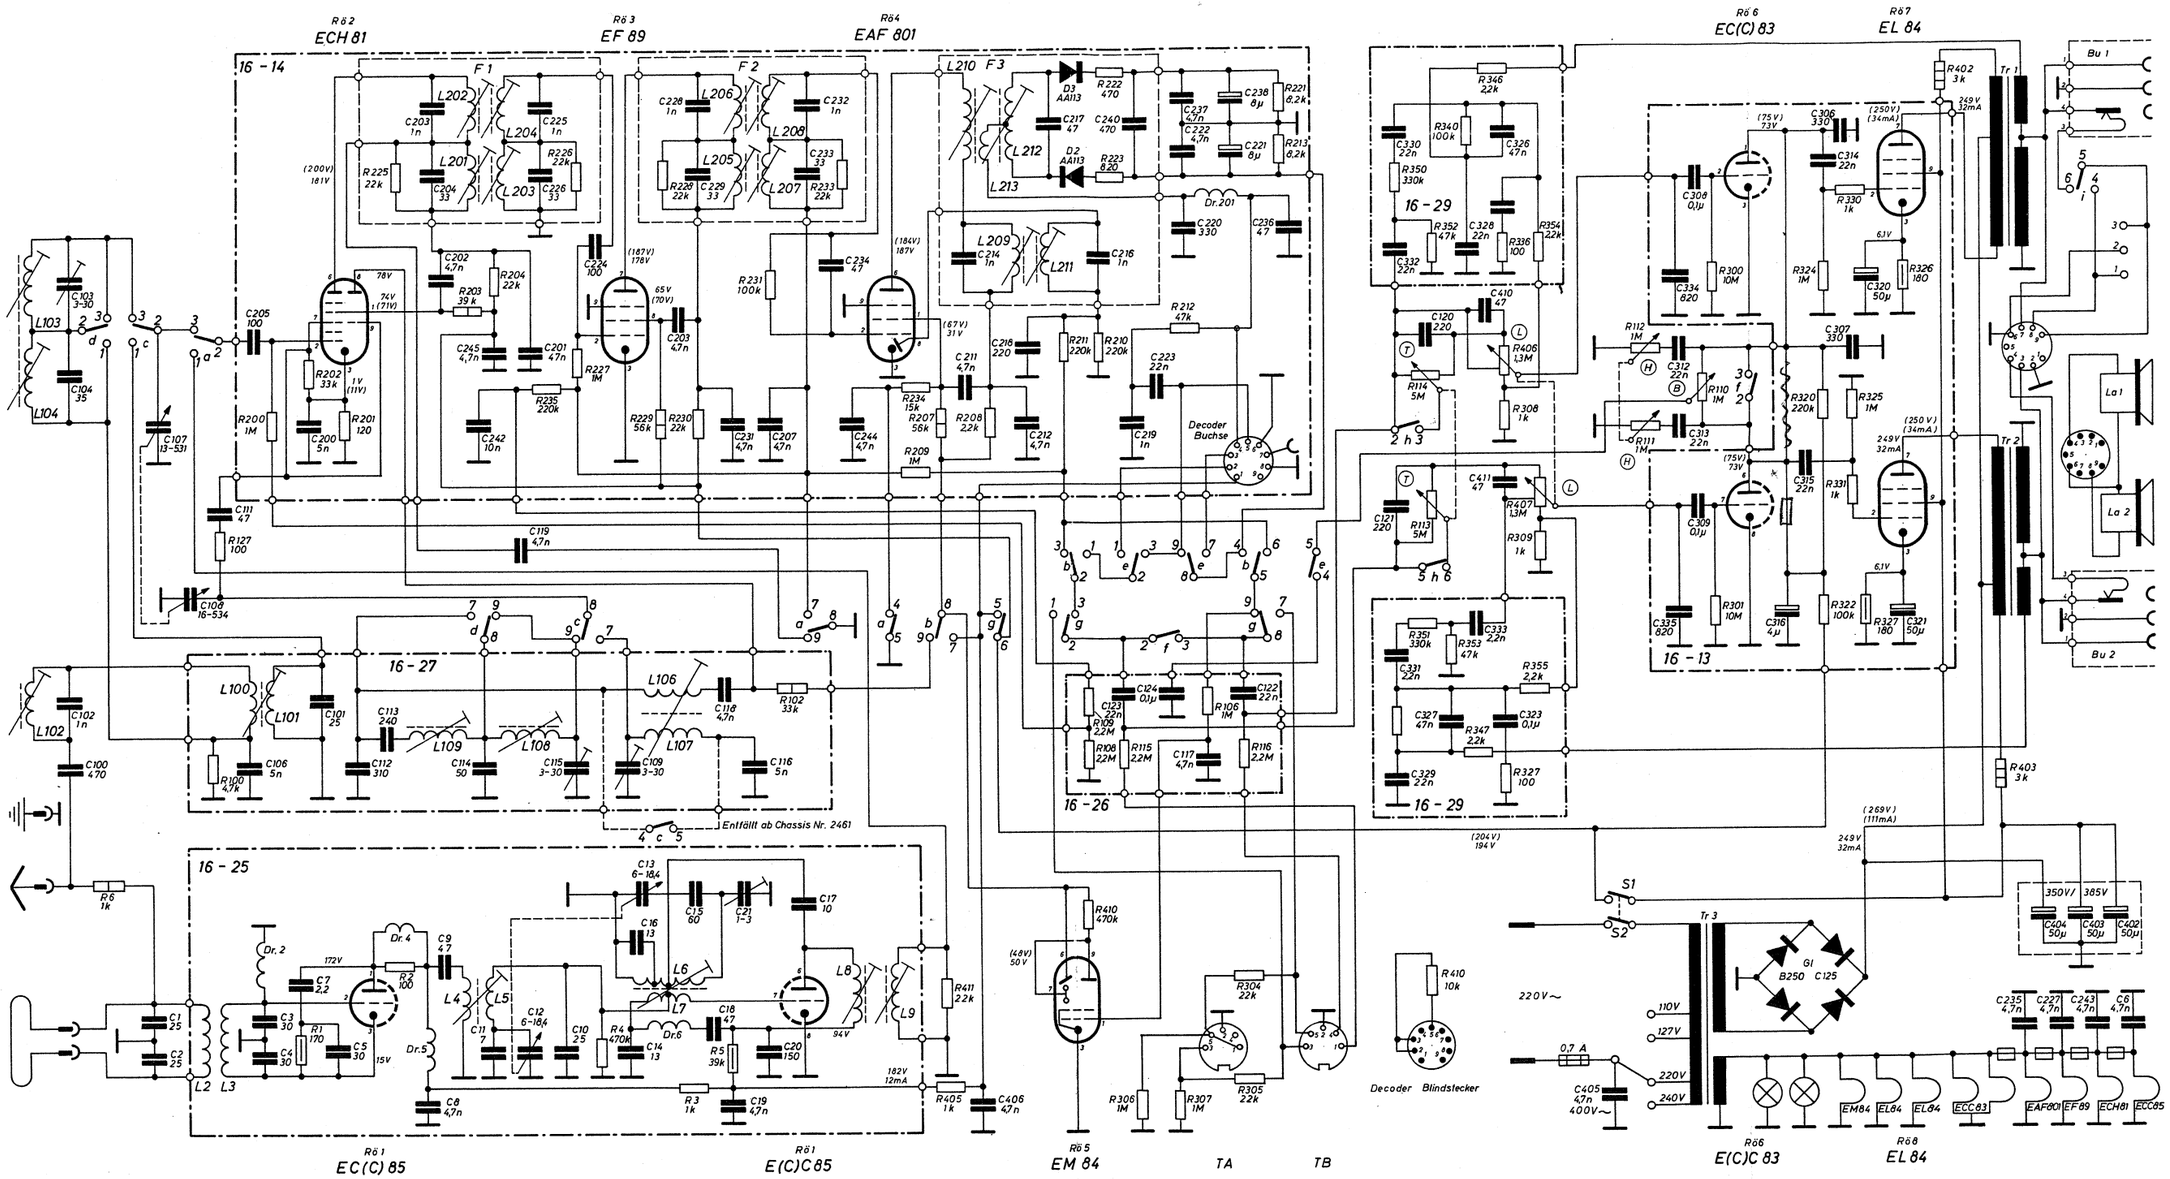

Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument 33 kΩ/V bei UKW (eingeklammerte Werte MW)

gezeichnete Schalterstellung : LW Kontaktseite

Leiterplattendarstellungen: Lötseite

16-27

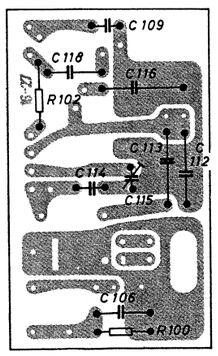

16-25



16-14

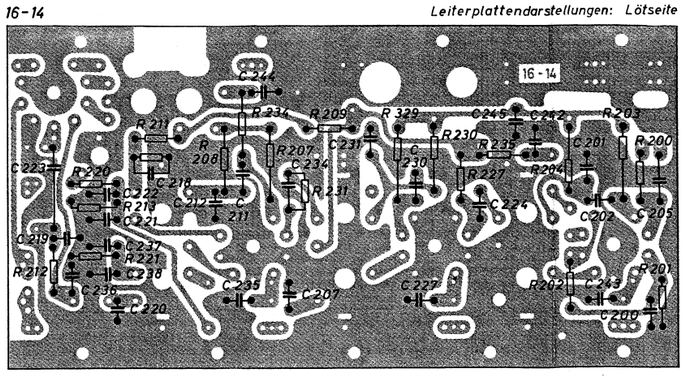

16-26



16-29



16-13

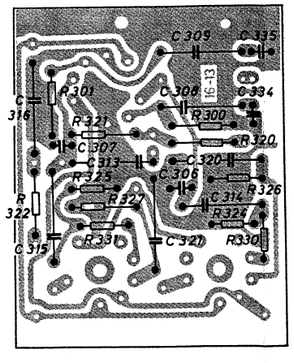

	AUS	SP	TA	ST	LW	MW	KW	UKW
1								
2								
3	S2	S1						
4								
5								
6								
7								
8								
9								
	i	h	g	f	e	d	c	b a

Art.-Nr. 07573/74

K 523 / N 522

Änderungen vorbehalten

0+573/74

1007

Abgleichschema

Abgleich-reihenfolge	Wellen-bereich	Zeiger-stellung	Meßsender-frequenz	Meßsender-ankopplung	Abgleich-punkte	Bemerkungen
AM - ZF	MW	600 kHz	460 kHz	G1 EAF 801	L211,L209	Auf max. Output abgleichen Nachbarkreis mit Dämpfungsglied (5k + 5n in Serie) bedämpfen
				G1 EF 89	L208,L206	
				G1 ECH 81	L204,L202	
				Antennen-buchse	L102	Auf min. Output abgleichen
FM - ZF	UKW		10,7 MHz FM Hub ± 15 kHz	G1 EAF 801 G1 EF 89 G1 ECH 81	L212,L210 L207,L205 L203,L201	Auf max. Output abgleichen
				Aufblaskappe auf Rö ECC85	L9,L8	
KW	KW	6,5 MHz	6,5 MHz	Antennen-buchse	L106/107	Erst Kern von L101 ganz in Spule eindrehen Auf max. Output abgleichen
		17 MHz	17 MHz		C109	
		10,7 MHz	10,7 MHz		L101	
MW	MW	525 kHz 1600 kHz	525 kHz 1600 kHz	über Rahmen-antenne	L108 C115	Zeiger auf Eichmarken (Skala) stellen
		560 kHz 1450 kHz	560 kHz 1450 kHz		L103 C103	Auf max. Output Abgleich wiederholen
LW	LW	170 kHz	170 kHz		L109,L104	Auf max. Output
UKW	UKW	88 MHz 104 MHz 96 MHz	88 MHz FM Hub ± 15 kHz 104 MHz FM Hub ± 15 kHz 96 MHz FM Hub ± 15 kHz	Symmetrisch (240Ω) an Dipol-Buchse	L6 C21 L5	Eingangsspannung 5-10 µV Auf max. Output abgleichen Abgleich wiederholen

Lageplan

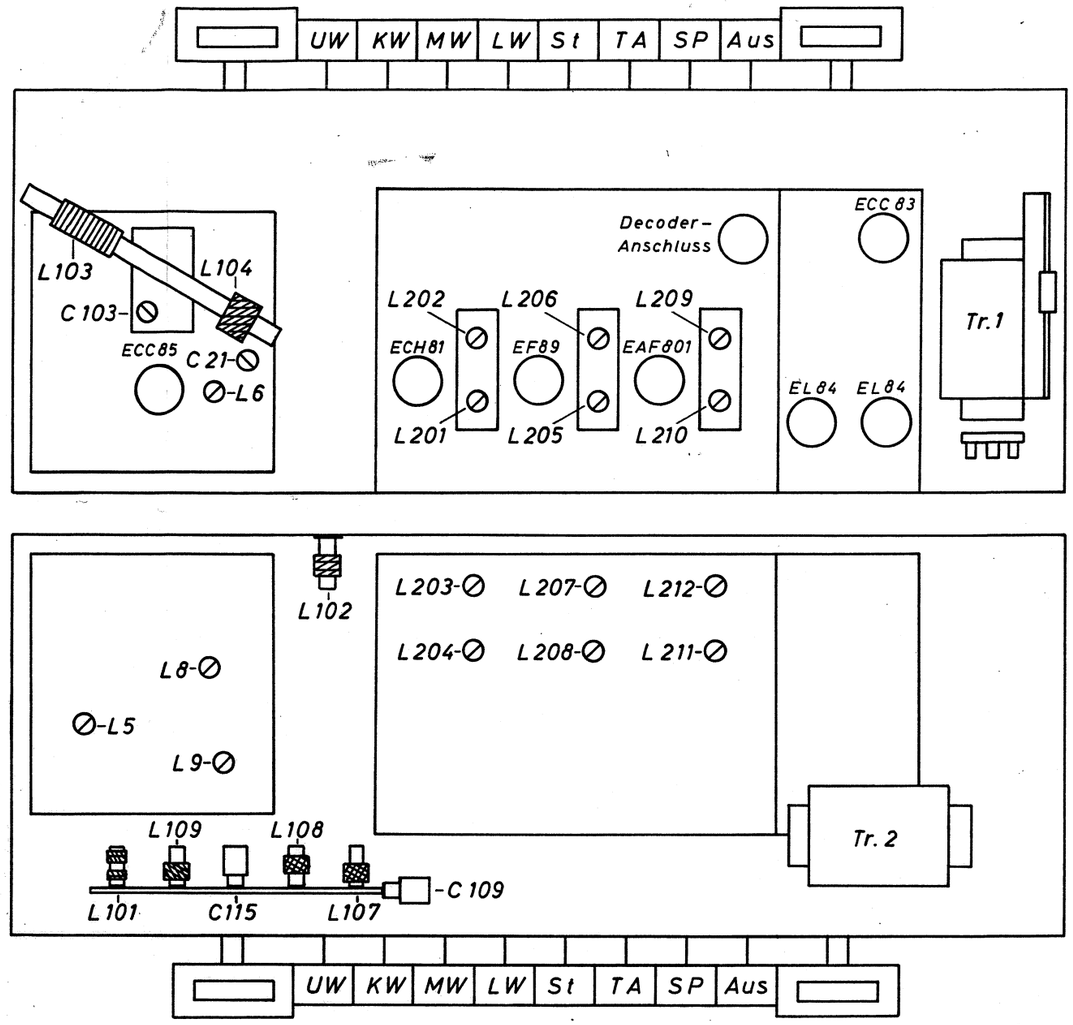

FM-Seilzug

Seillänge: ca. 1500 mm

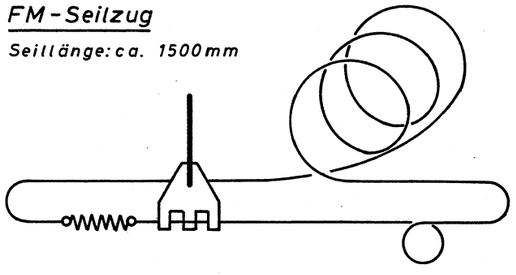

AM-Seilzug

Seillänge: ca. 1500 mm

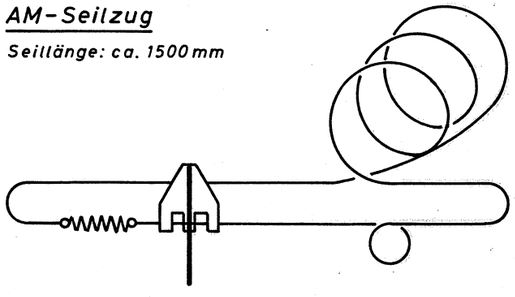

Anschlußschema für internen Lautsprecherstecker

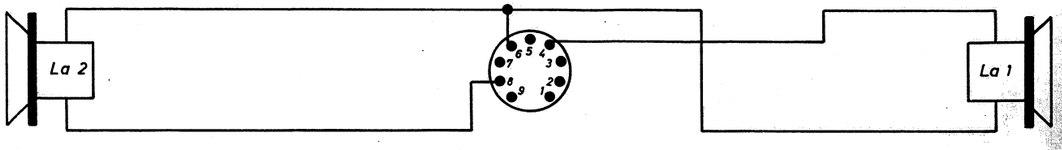

Filteranschluß für F1, F2

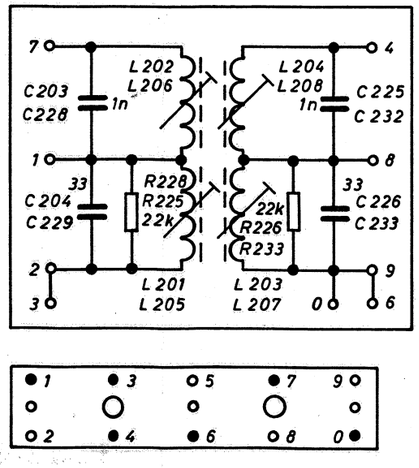

Filteranschluß für F3

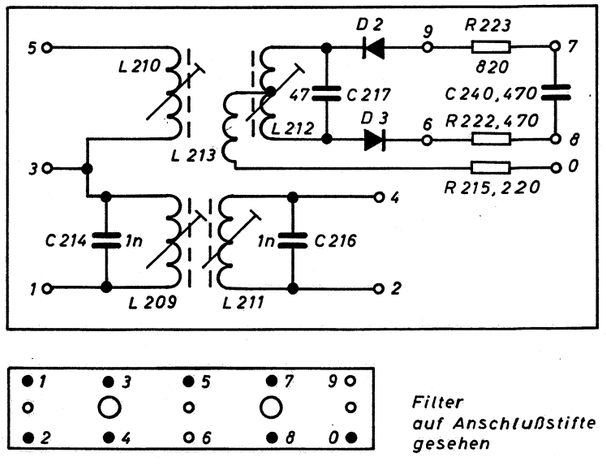

Filter auf Anschlußstifte gesehen

1007